

汎用普及タイプ

廉価で実用的な普及形のシリーズです。

主な用途

●各種工作機械、木工機械、油圧機械、試験機など

SFZシリーズ




SFZ-1

●SFZ-1

内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電氣的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。

●SFZ-1H

連続通電に最適なオルタネート形の汎用フットスイッチです。内蔵スイッチは押釦スイッチを使用しています。

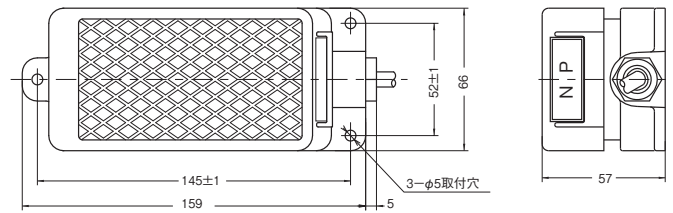


●外形寸法SFZシリーズ共通 SFZ-1Hのみ全高64



SFZ-1-2

●SFZ-1-2

SFZ-1を2台組み合わせた2連式のフットスイッチです。負荷との接続は、端子台接続となっておりますので、キャプタイヤコードはお客様にてご用意下さい。

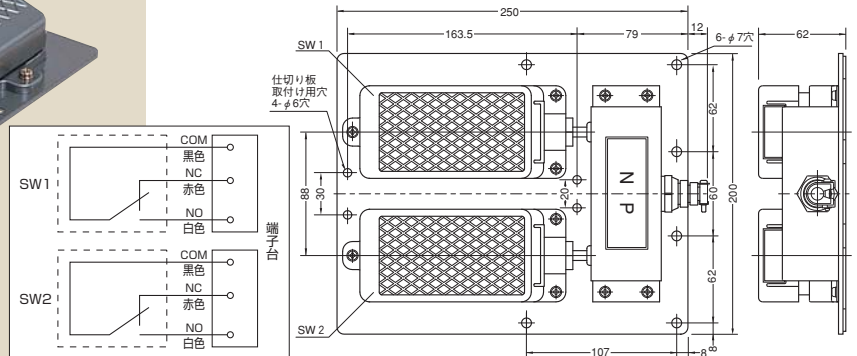

■主な仕様

形式	定格 (抵抗負荷)	接点構成	動作		キャプタイヤコード	動作力 (N)	内蔵スイッチ	質量 (g)	保護 構造	保護カバー		
			モーメンタリ	オルタネート						SCL-L	SCH-L	SF-007
SFZ-1	AC250V 10A	1c	●		VCTF 3心×1.25mm ² ×1m	19.6	Z形マイクロスイッチ	450		●	●	—
SFZ-1H	AC250V 6A	1a		●	VCTF 2心×0.75mm ² ×1m	39.2	ロック形押釦スイッチ	430	IP30	●	●	—
SFZ-1-2	AC250V 10A	1c×2	●		—	19.6	Z形マイクロスイッチ	2300		—	—	●

※保護カバー(オプション)の詳細はP32を参照下さい。

■主要構成材料

形式	本体/カバー	戻しばね	シャフト	シールナット	色/塗装色
SFZ-1	アルミ合金 ダイカスト	SWP (ピアノ線)	SS400 (鋼材)	ポリアセタール樹脂	メタリック R25-635相当*
SFZ-1H					
SFZ-1-2					

【共通仕様】

- 絶縁抵抗/DC500V 100MΩ以上
- 耐電圧/AC1500V/min
- 使用周囲温度/−5~40℃
- 使用周囲湿度/85%RH以下

* (社)日本塗料工業会発行R版塗料用標準色見本帳より